

TELEFONO DE PORTERO ELECTRICO "COMMAX" MOD. DP-2S



DP-2S

Especificaciones teléfono DP-2S (hasta 2 unidades con un panel exterior) :

Alimentación : Corriente alterna 100~220V, 50&60Hz

Cableado : 2 hilos (4 si instala cerrojo eléctrico)

Instalación : Interior

Tipo de montaje : Montaje superficial

Dimensiones : 108x210x61.4mm

Distancia maxima cableado : 100m(0.65Φ), 150m(0.8Φ)


Temperatura : 0(°C)~50(°C)

Conexión para cerrojo eléctrico


DIMENSIONES: 94X185X38mm



INSTALACION TELEFONO DP-2S

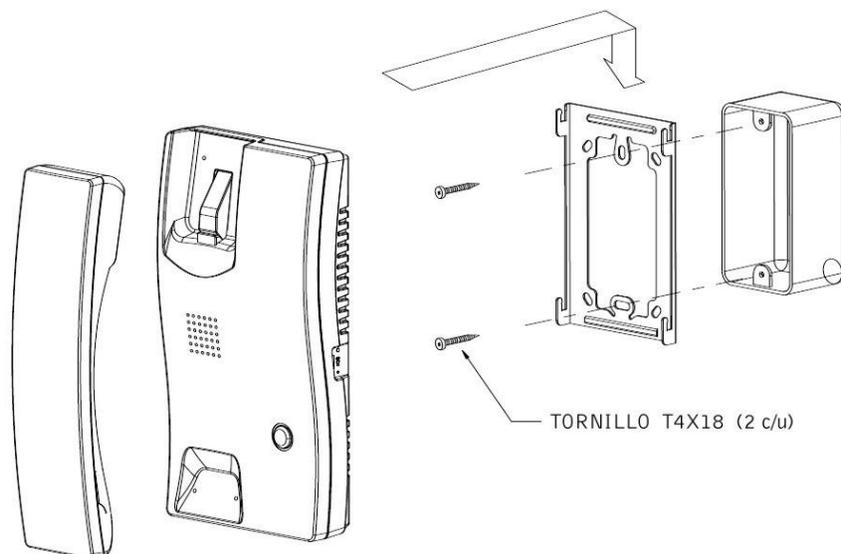

CABLEADO

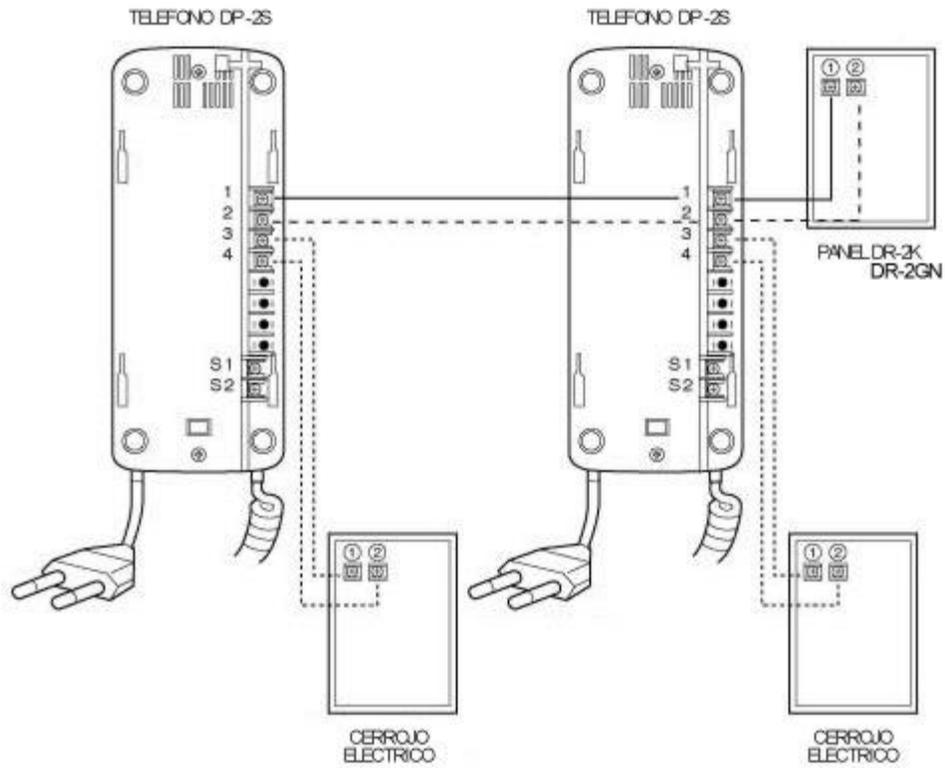

ELECTROFONIA s.r.l.

Web : <http://www.electrofonía.com>

Respalda y
Garantiza