

ELECTROFON

PORTERO ELECTRICO

Modelo : EXT-2011




CARACTERISTICAS

- El teléfono y el panel exterior son conectados por medio de dos líneas. (Las líneas pueden ser invertidas sin problema salvo cuando se utilizan más de un panel exterior en paralelo, en ese caso se debe respetar la polaridad para todos los paneles conectados.)
- Opera a grandes distancias (hasta 450 mts si se utiliza cable de 1mm²).
- Sonido fuerte y de buena calidad.
- El cerrojo eléctrico NO necesita fuente de alimentación adicional.
- Nivel de sonido de la campanilla ajustable (Alto/Bajo)

GUIA DEL USUARIO

1. Conecte el cable de corriente del teléfono a línea de alimentación de 220V.
2. Cuando una persona llega a su puerta y presiona el botón del panel exterior, se escuchará un sonido de llamada en el teléfono.
3. Puede levantar el auricular del teléfono y hablar con la persona que llamó a su puerta.
4. Una vez terminada la conversación, Ud. puede colgar nuevamente el auricular en la base del teléfono. De ser necesario, puede presionar el botón del abrepuerta situado en la base del teléfono para destrabar el cerrojo eléctrico en forma automática si Ud. instaló un cerrojo eléctrico en la puerta.

Diagrama de Conexión

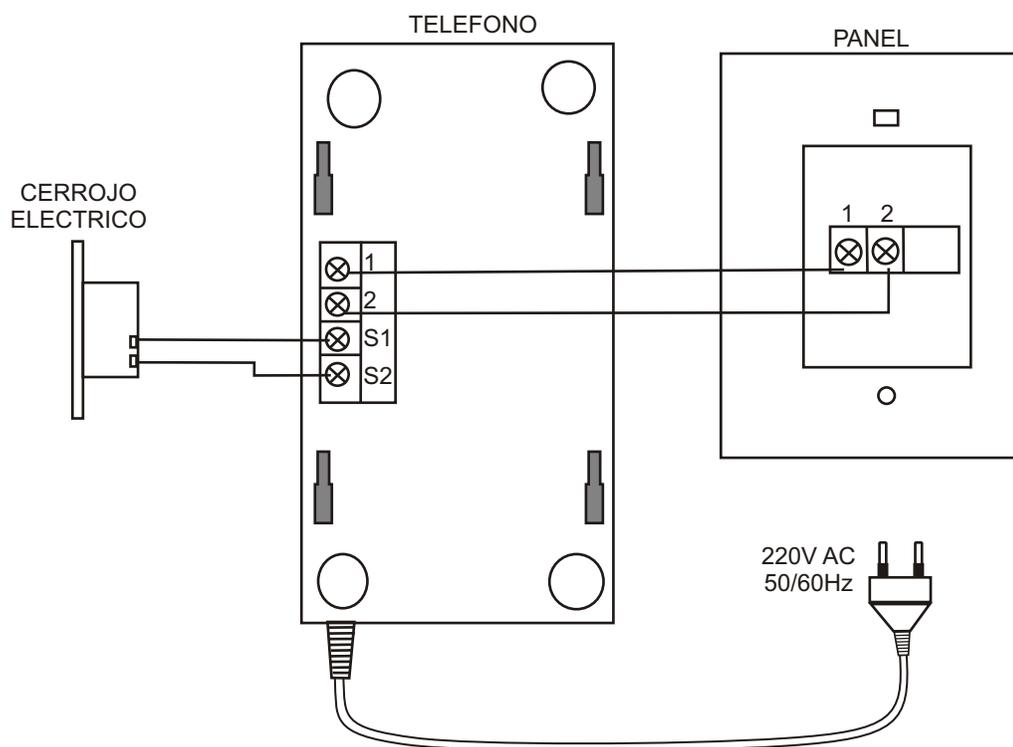

- 1) Conectar el terminal marcado como "1" en la parte posterior del panel, con el terminal correspondiente también marcado como "1" en la parte posterior del teléfono.
- 2) Repita el mismo procedimiento que en 1) pero ahora para los terminales marcados como "2".

Conexión del Cerrojo Eléctrico (Opcional)

Conectar los terminales S1 y S2 situados en la parte posterior del teléfono, a los terminales del cerrojo eléctrico (no importa la polaridad).



HECHO EN CHINA



Respalda y
Garantiza