

ELECTROFON

Panel de Portero Eléctrico de 8/10/12/14/16/18/20/22 botones en aluminio para embutir

Modelos : EMB2020A-08/10/12/14/16/18/20/22

Diagrama 1 - Conexión al teléfono ELECTROFON TPE-2020

1. Conectar el terminal 5 del panel exterior con los terminales 1 de los teléfonos.
2. Conectar el terminal 8 del panel exterior al terminal 3 de los teléfonos.
3. Conectar el terminal 9 del panel exterior al terminal 4 de los teléfonos.
4. Conectar cada pulsador al terminal 2 del teléfono correspondiente.
5. Conectar el terminal 15V del panel exterior al terminal +12V de la fuente
6. Conectar el terminal GND del panel exterior al terminal GND de la fuente
7. Conectar el terminal COM del panel exterior a uno de los bornes de la salida de 12V AC de la fuente
8. Conectar el terminal NO del panel exterior al cerrojo eléctrico.
9. Conectar el otro cable del cerrojo eléctrico al borne libre de la salida de 12V AC de la fuente.

TERMINALES TELEFONO TPE-2020

- 1 - TIERRA (GND) - (5)
- 2 - CAMPANILLA ELECTRONICA - (7/7A)
- 3 - AUDIO DESDE EL PANEL - (8)
- 4 - AUDIO HACIA EL PANEL - (9)

Campanilla electrónica (Solo para TPE-2020) :

- 7 - Sonido de llamada de tono grave y más lento
- 7A - Sonido de llamada de tono agudo y más rápido


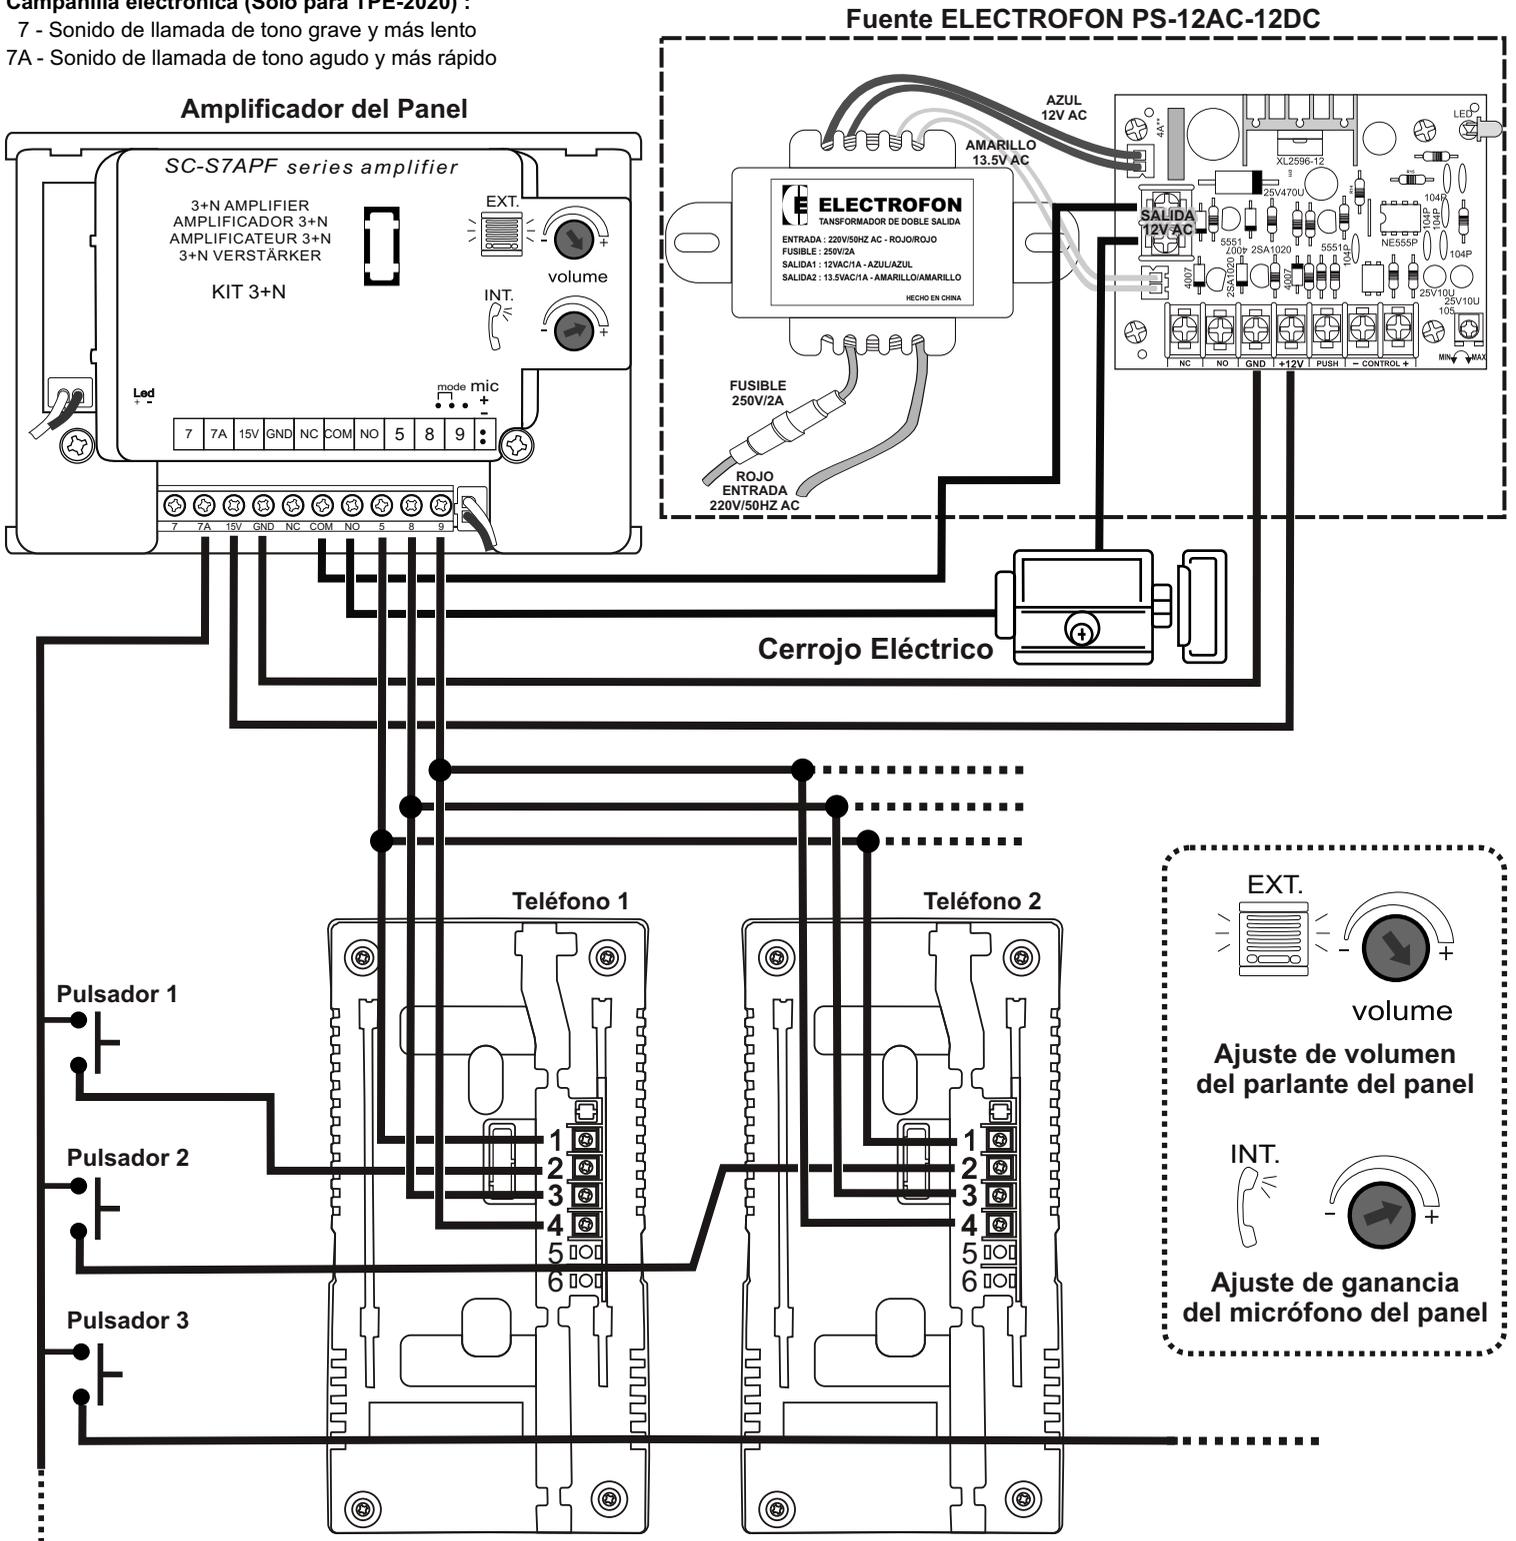



Diagrama 2 - Conexión al teléfono ELECTROFON TPE-2008

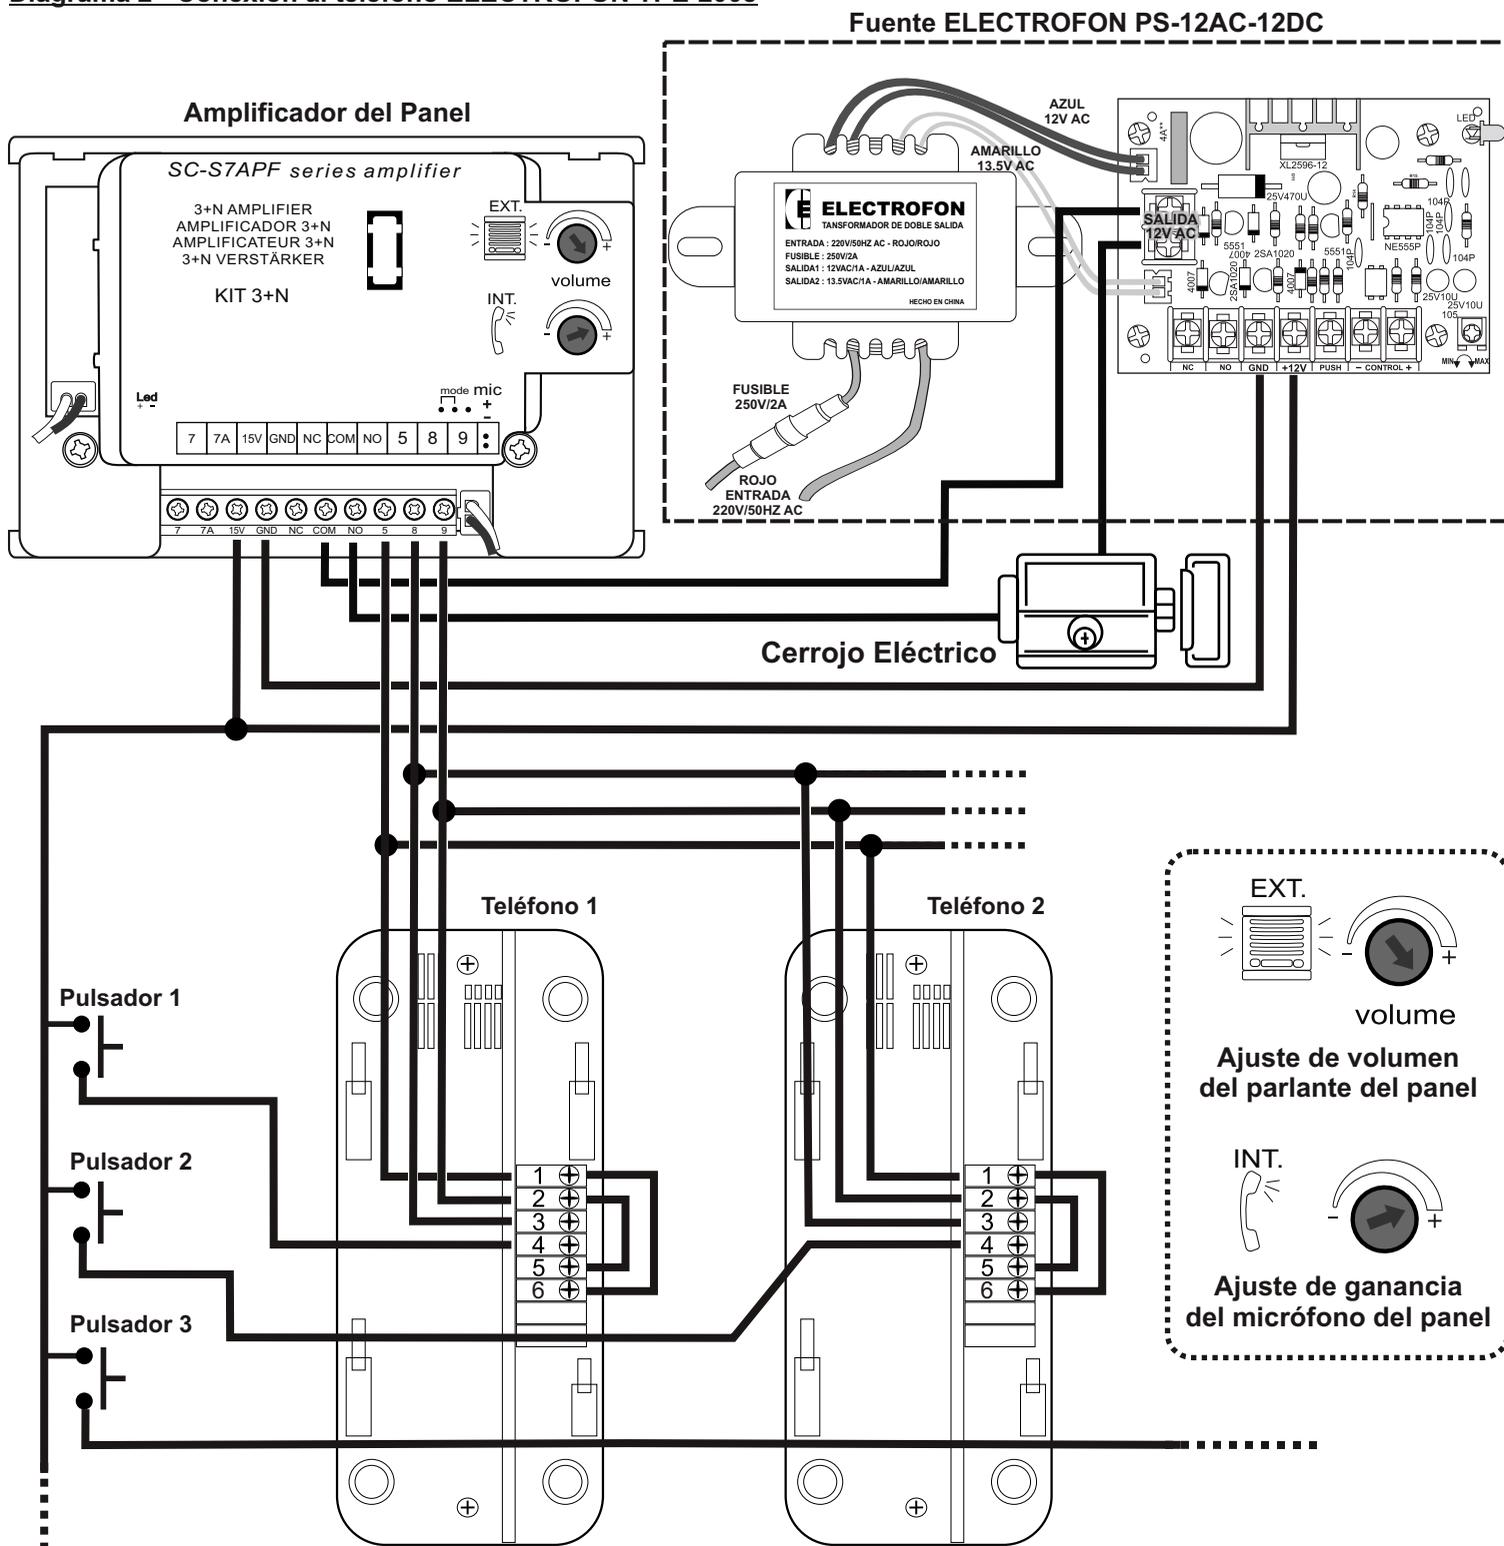

1. Conectar el terminal 5 del panel exterior con los terminales 1 de los teléfonos.
2. Conectar el terminal 8 del panel exterior al terminal 3 de los teléfonos.
3. Conectar el terminal 9 del panel exterior al terminal 2 de los teléfonos.
4. Conectar cada pulsador al terminal 4 del teléfono correspondiente.
5. Conectar los bornes 1 y 5 del teléfono
6. Conectar los bornes 2 y 5 del teléfono
7. Conectar el terminal 15V del panel exterior al terminal +12V de la fuente
8. Conectar el terminal GND del panel exterior al terminal GND de la fuente
9. Conectar el terminal COM del panel exterior a uno de los bornes de la salida de 12V AC de la la fuente
10. Conectar el terminal NO del panel exterior al cerrojo eléctrico.
11. Conectar el otro cable del cerrojo eléctrico al borne libre de la salida de 12V AC de la fuente.

DIMENSIONES DE LOS PANELES

Modelo	Dimensiones panel exterior (mm)			Dimensiones caja de embutir (mm)		
	A1	H1	P1	A2	H2	P2
EMB2020A-08	130	200	19	115	186	45
EMB2020A-10	130	223	19	115	210	45
EMB2020A-12	130	247	19	115	233	45
EMB2020A-14	130	271	19	115	257	45
EMB2020A-16	130	294	19	115	281	45
EMB2020A-18	130	318	19	115	304	45
EMB2020A-20	130	342	19	115	328	45
EMB2020A-22	130	365	19	115	352	45

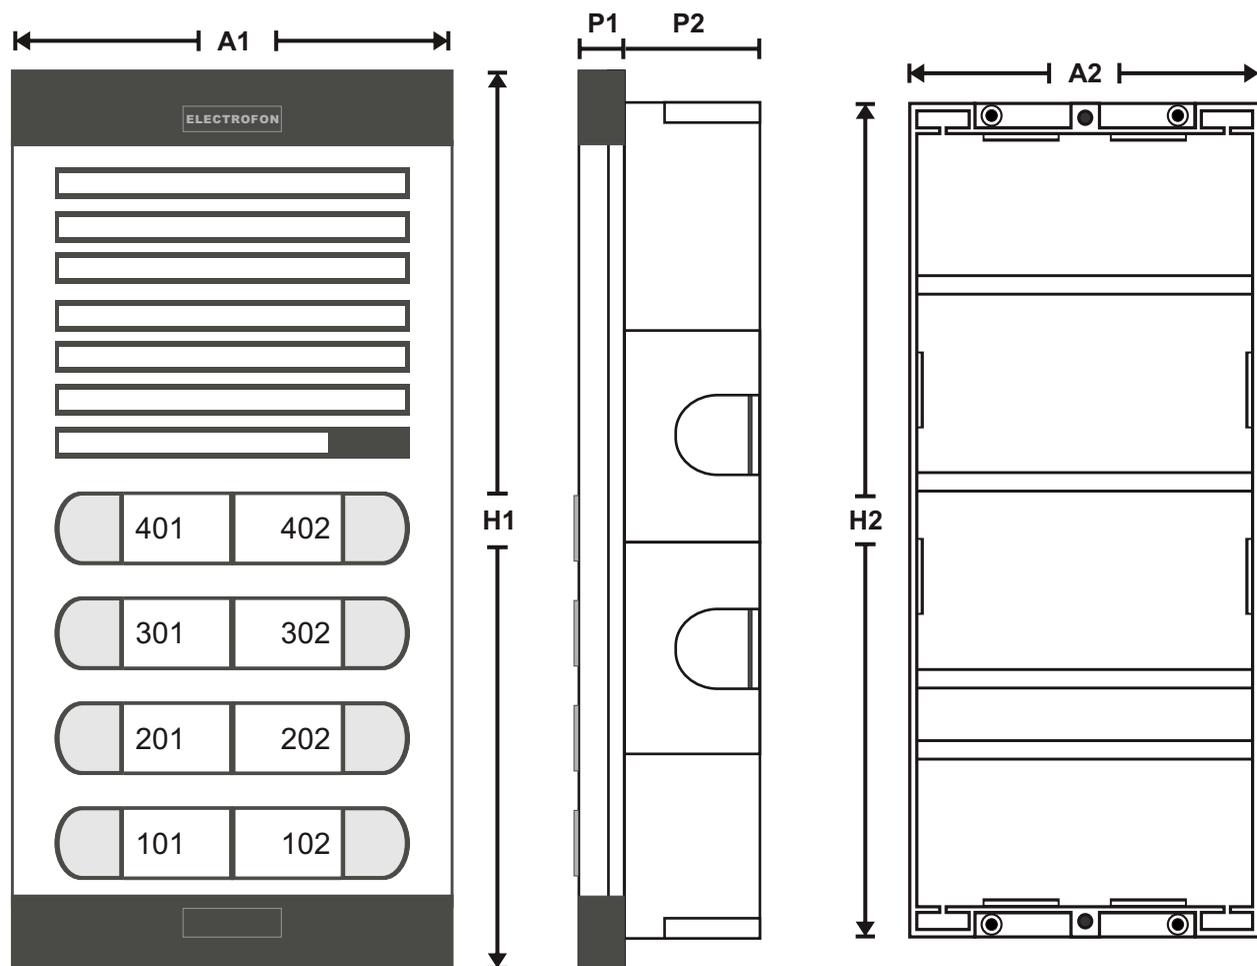

ELECTROFONIA S.A.

<http://www.electrofonía.com>
 Hocquart 1621 - Montevideo - Uruguay
 Tel.: (598) 29244646

Respalda y
Garantiza